


RAZE®

Door edge protectors

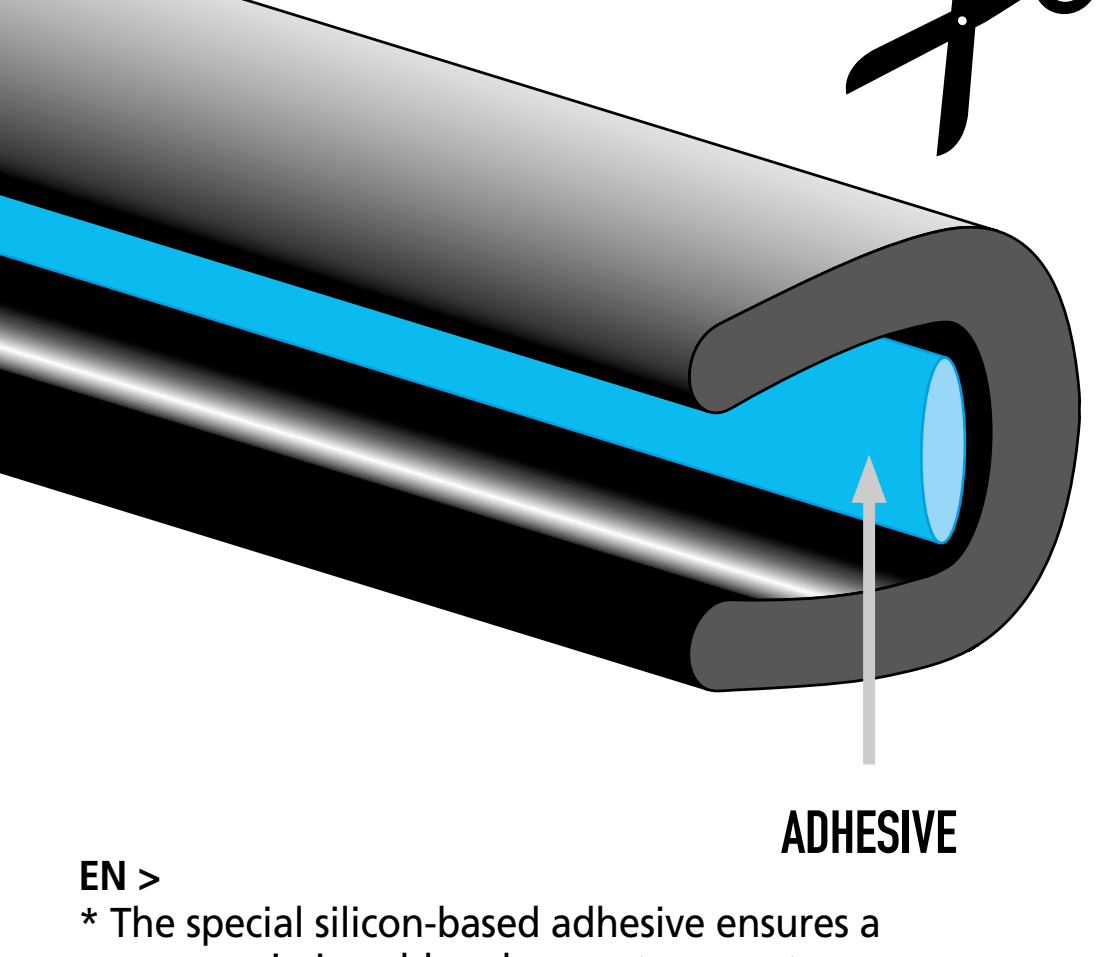

ADHESIVE

EN >

- * The special silicon-based adhesive ensures a secure grip in cold and warm temperatures.

HOW TO USE:

- * Clean interior and exterior car door edge using a clean cloth with alcohol or detergent.
- * For heavily curved doors the protector should be cut into sections.
- * Measure door edge length and cut protector to size.
- * Fit the protector onto the edge and press firmly to ensure a good grip of adhesive.

NOTE:

- * Any possible residues of adhesive can be removed using a clean cloth and gasoline.

DK >

- * Det specielle silikonebaserede klæbemiddel sikrer et sikkert greb i både kolde og varme temperaturer.

SÅDAN GØR DU:

- * Rengør dørkanten indvendig og udvendig med en ren klud med alkohol eller vaskemiddel.
- * Ved meget buede døre skal dørkantbeskytteren skæres i sektioner.
- * Mål dørkanten og skær dørkantbeskytteren til i størrelsen.
- * Monter dørkantbeskytteren på kanten og tryk godt fast for at sikre brug af klæbemiddelet.

BEMÆRK:

- * Eventuelle rester af klæbemiddel kan fjernes med en ren klud og benzin.

NO >

- * Den spesielle silikonbasert klebemiddel sikrer et sikkert grep i både lave og høye temperaturer.

SLIK GJØR DU:

- * Rengjør døren kanten innvendig og utvendig med en ren klut med alkohol eller vaskemiddel.
- * Ved svært buede dører må dørbeskytteren skåret i seksjoner.
- * Mål døren kanten og skjær dørbeskytteren i størrelse.
- * Installer dørbeskytteren på kanten og trykk godt for å sikre bruken av limet.

MERK:

- * Eventuelle rester av klebemidlet kan bli fjernet med en ren klut og bensin.

SE >

- * Det speciella kiselbaserade limmet ger ett säkert grepp i kalla och varma temperaturer.

ANVÄNDNING:

- * Rengör inner- och ytterdörrkanten med en ren trasa med alkohol eller rengöringsmedel.
- * För kraftigt böjda dörrar bör skyddet skäras i sektioner.
- * Mät längden på dörrkanten och skär till skyddet.
- * Sätt skyddet på kanten och tryck ordentligt för att få ett bra grepp om limmet.

OBSERVERA:

- * Eventuella rester av lim kan avlägsnas med en ren trasa och bensin.

DE >

- * Der spezielle Kleber auf Silikonbasis sorgt für einen sicheren Halt bei kalten und warmen Temperaturen.

ANWENDUNGSWEISE:

- * Reinigen Sie die Innen- und Außenkanten der Fahrzeugtüren mit einem sauberen Tuch mit Alkohol oder Reinigungsmittel.
- * Bei stark gewölbten Türen sollte der Schoner in Abschnitte geschnitten werden.
- * Messen Sie die Länge der Türkante und schneiden Sie den Schutz zu.
- * Bringen Sie die Schutzfolie an der Kante an und drücken Sie sie fest an, damit der Kleber gut haftet.

HINWEIS:

- * Eventuelle Klebstoffreste können mit einem sauberen Tuch und Benzin entfernt werden.

ES >

- * El adhesivo especial a base de silicona proporciona una adherencia segura en temperaturas frías y cálidas.

MODO DE EMPLEO:

- * Limpie el borde interior y exterior de la puerta del coche con un paño limpio con alcohol o detergente.
- * Para puertas muy curvadas, cortar el protector en secciones.
- * Mida la longitud del borde de la puerta y corte el protector a la medida.
- * Coloque el protector en el borde y presione para que se pegue bien el adhesivo.

ATENCIÓN:

- * Si quedan restos del adhesivo, puede quitarlos con un paño limpio y gasolina.

FR >

- * L'adhésif spécial à base de silicone assure une adhésion sûre à des températures froides et chaudes.

MODE D'EMPLOI :

- * Nettoyez le bord intérieur et extérieur de la portière de la voiture à l'aide d'un chiffon propre imbibé d'alcool ou de détergent.
- * Pour les portes fortement courbées, la protection doit être coupée en plusieurs sections.
- * Mesurez la longueur du bord de la portière et coupez la protection à la taille souhaitée.
- * Placez la protection sur le bord et appuyez fermement pour assurer une bonne adhésion de l'adhésif.

REMARQUE :

- * Les éventuels résidus d'adhésif peuvent être enlevés à l'aide d'un chiffon propre et de l'essence.

NL >

- * De speciale lijm op siliconenbasis zorgt voor een stevige grip bij koude en warme temperaturen.

HOE TE GEBRUIKEN:

- * Reinig de binnen- en buitenrand van de autodeur met een schone doek met alcohol of afwasmiddel.
- * Voor sterk gebogen deuren moet de beschermer in secties worden gesneden.
- * Meet de lengte van de deurrand en snijd de beschermer op maat.
- * Plaats de beschermer op de rand en druk stevig aan om een goede grip van de lijm te verzekeren.

LET OP:

- * Eventuele lijmresten kunnen met een schone doek en benzine worden verwijderd.

PL >

- * Specjalny klej na bazie silikonu zapewnia pewny chwyt w niskich i wysokich temperaturach.

SPOSÓB UŻYCIA:

- * Wyczyść wewnętrzną i zewnętrzną krawędź drzwi samochodu za pomocą czystej szmatki z alkoholem lub detergentem.
- * W przypadku mocno zakrzywionych drzwi ochroniacz należy pociąć na części.
- * Zmierz długość krawędzi drzwi i przytnij ochroniacz do odpowiedniego rozmiaru.
- * Załóż ochroniacz na krawędź i mocno dociśnij, aby zapewnić dobre przyleganie kleju.

UWAGA:

- * Ewentualne pozostałości kleju można usunąć za pomocą czystej szmatki i benzyny.