



INSTRUCTIONS

1. Locate and remove the object that punctured the tire.
2. Apply glue to the spiral tool, insert it into the puncture hole (note the direction), and move it up and down until it moves freely. This cleans the puncture hole.
3. Thread a tire plug halfway through the insertion tool.
4. Insert the tire plug into the hole (again, note the direction) until $\frac{1}{2}$ " of the plug remains outside the tire. Then, turn the insertion tool $\frac{1}{4}$ turn and slowly pull it out.
5. Trim the excess plug as close to the tire as possible.
6. If the puncture hole is too large, have the tire repaired at a professional workshop.
7. **Note:** If the puncture hole is angled, insert the spiral tool and plug at the same angle.




EN

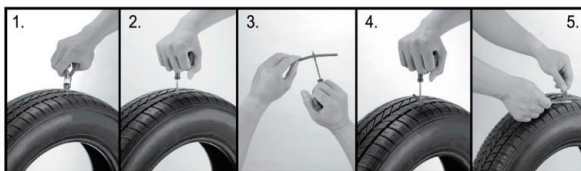


VEJLEDNING

1. Find og fjern genstanden, som har punkteret dækket.
2. Påfør limen på spiralnøglen, tryk spiralnøglen ned i punkteringshullet (bemærk retningen) og arbejd op og ned, indtil spiralnøglen bevæger sig frit i hullet. Punkteringshullet er dermed rent.
3. Før en dækprop halvvejs igennem hagenøglen.
4. Tryk dækproppen ind i hullet (bemærk igen retningen) indtil 1/2" af dækproppen stikker ud af dækket, drej derefter hagenøglen 1/4 omgang og træk den langsomt ud.
5. Skær overskydende dækprop af så tæt på dækket som muligt.
6. Hvis punkteringshullet er for stort, skal dækket repareres på et professionelt værksted.
7. **Bemærk:** Hvis punkteringshullets retning er skævt, skal spiralnøglen/dækproppen også indsættes skævt.




DK

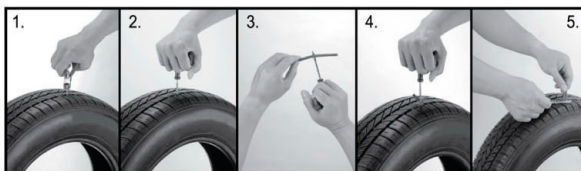


VEILEDNING

1. Finn og fjern gjenstanden som har punktert dekket.
2. Påfør limet på spiralnøkkelen, trykk spiralnøkkelen ned i punkteringshullet (bemerk retningen) og arbeid opp og ned, til spiralnøkkelen beveger seg fritt i hullet. Punkteringshullet er dermed rent.
3. Før en dekkpropp halvveis igjennom hakenøkkelen.
4. Trykk dekkproppen inn i hullet (bemerk igjen retningen) til 1/2" av dekkproppen stikker ut fra dekket, vri deretter hakenøkkelen 1/4 omgang og trekk den langsomt ut.
5. Skjær overskudds dekkpropp av så nærme dekket som mulig.
6. Hvis punkteringshullet er for stort, skal dekket repareres på et profesjonelt verksted.
7. **Bemerk:** Hvis punkteringshullets retning er skjevt, må spiralnøkkelen/dekkproppen også settes inn skjevt.




NO

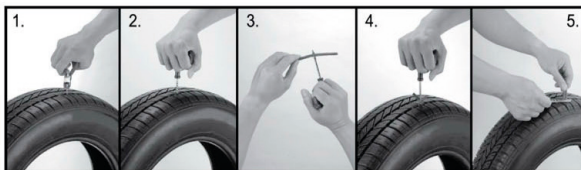

INSTRUKTIONER

1. Hitta och ta bort föremålet som punkterat däck.
2. Applicera lim på spiralverktyget, tryck in det i hålet (notera riktningen), och rör det upp och ner tills det rör sig fritt. Detta rengör hålet.
3. Trä en däckplugg halvvägs genom insättningsverktyget.
4. Tryck in däckpluggen i hålet (notera åter riktningen) tills cirka 1,3 cm sticker ut. Vrid verktyget $\frac{1}{4}$ varv och dra långsamt ut det.
5. Skär av överflödig plugg så nära däck
6. Om hålet är för stort, låt en verkstad reparera däck.
7. **Obs:** Om hålet är snett, sätt in spiralverktyg och plugg i samma vinkel.



SE